


# Danalock

## Universalm modul

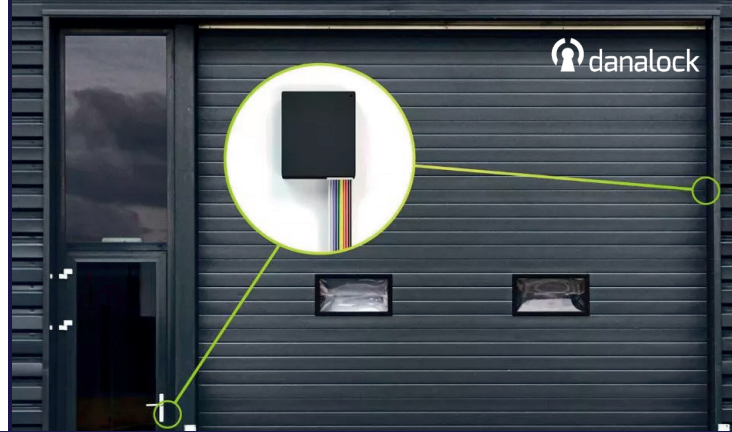

UMV3 BT + Z-Wave lar deg benytte Danalock systemet også på elektriske sluttstykker, garasjeporter og andre enheter som styres av 12V eller 24V. Tilsvarende som får Danalock V3 får du de samme mulighetene for auto åpning, varsel ved bruk, log-ger og tildeling av tilgang til andre DanalockV3

## Tekniske data

<b>Dimensjon</b>	35 mm x 40 mm x 15 mm
<b>Vekt</b>	14g
<b>Power</b>	12-24V
<b>Maks strømtrekk (ved 24V)</b>	100mA
<b>Antall relé</b>	2
<b>Rele</b>	Potensial-fri kontakter (NO/NC)
<b>Max AC power</b>	1A at 12V
<b>Max AC strøm</b>	1A at 12V
<b>Max relé voltage</b>	48 V
<b>Trådløs kommunikasjon</b>	Bluetooth 4.0 LE
<b>Bluetooth rekkevidde</b>	5-10 meter
<b>Z-wave rekkevidde</b>	5-30 meter




El-nr. 58 003 77

**Danalock Universalm modul**

**BTZE V3**

EAN 5712560000554

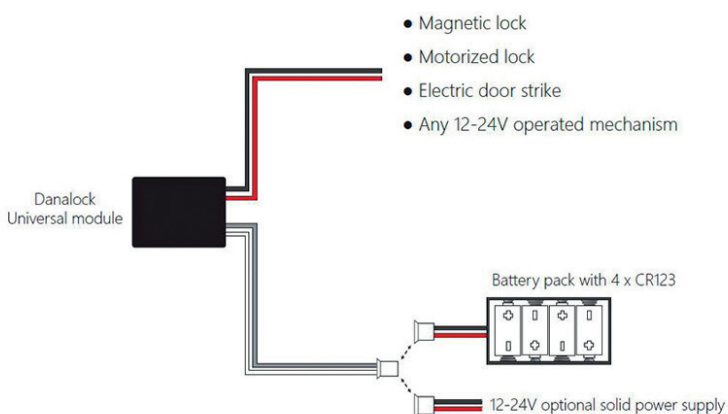

## Info

Send en permanent, midlertidig eller gjentatt digital nøkkel via tekstmelding eller e-post, og motta varslers hvis ønskelig. Dette produktet er ikke bare egnet for garasjeporter, men også for elektriske låser, vinduer, gardiner og hageporter. Danalock UMV3 benytter sikker trådløs kommunikasjon med AES256 kryptering og eksisterende FG grad vil beholdes.

Produktet skal installeres iht. gjeldende installasjonsveiledning. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning